NUEVO

Aquaheat

BOILER DE PASO

TRABAJA PERFECTO EN BAJA PRESIÓN

DuVENTUS

www.duventus.com

NOM ANCE

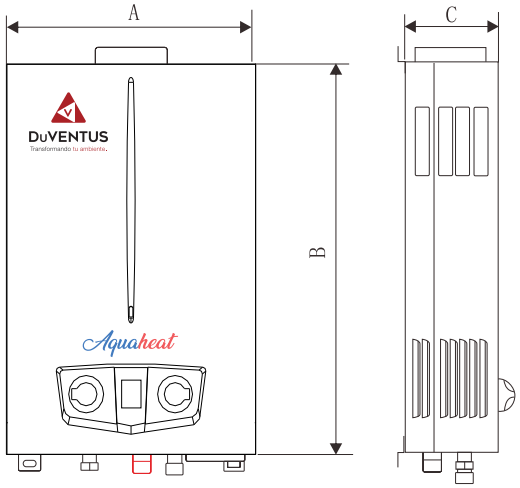

6L CAPACIDAD DE CALENTAMIENTO

Diseñado para operar con un mínimo de 1.45 psi, especial para comunidades donde existe baja presi´øn en la red de agua.

FÁCIL DE INSTALAR

Diseño Ultra Delgado que armoniza con cualquier entorno.

100% SEGURO

Sensor de flama que apaga la cámara de combustión en caso que el suministro de gas falle.

FLAMA INTELIGENTE

Al abrir la llave del agua se enciende automáticamente la flama, y una vez terminado el baño al cerrar la llave se apaga automaticamente.

Dimensiones

Modelo	A	B	C
CDH5L062	30 cm	44.5 cm	12cm

Especificaciones técnicas

Tipo	Calentador de agua Instantáneo a gas
Modelo	Aqua Heat / CDH5L062
Carga Térmica	10kW
Capacidad Promedio	4.2 L/min
Presión minima operación	1.45 Psi
Alimentación Eléctrica	2 Baterias alcalinas tipo "D"
Presión de Gas	Gas L.P. – 0.41 Psi
Escape de gases	Descarga Natural
Método de encendido	Sensor de flujo magnetico
Controles de Seguridad	✓ Protección por falta súbita de flama ✓ Protección por sobre calentamiento del agua ✓ Protección por falta de agua al calentar. ✓ Protección por alta presión de agua.
Conexiones	Entrada de Gas ø 1/2"
	Entrada de Agua ø 1/2"
	Salida Agua Caliente ø 1/2"
Diámetro de Chimenea	Ø 4"

www.duventus.com